



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Wo und wie baue ich mein Haus?

Baldauf, Johannes Christian

Leipzig, [1911]

5. Verankerungen.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-79624](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-79624)

5. Verankerungen.

Abb. 37 bis 40.

Jede Balkenlage ist mit den Umfassungswänden zu verankern. Es soll mindestens jeder vierte Balken verankert werden, **Abb. 37**. Über dem Fensterlichtern dürfen keine Ankersplinte angebracht werden, mithin seitlich der Fenster und über den Pfeilern. Nur durch-

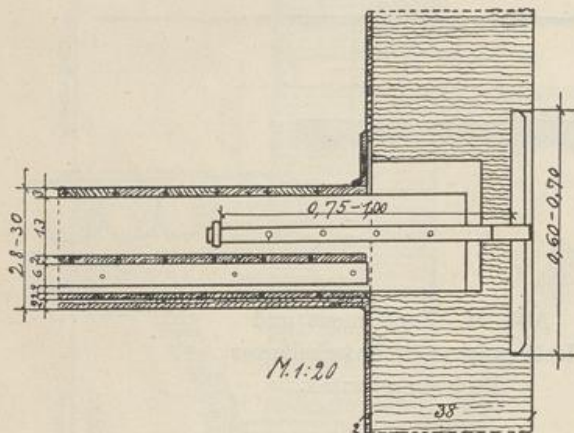


Abb. 37. Maueranker am Giebel.

gehende Balken sind zu verankern. Jeder Balken neben einer Treppenmauer, jeder Binderbalken des Dachgerüsts soll einen Anker erhalten. Balken parallel zur Außenmauer müssen mit dieser durch Spannanker verbunden werden und zwar über mindestens drei Balken hinweg, **Abb. 38 und 39**. Bei Fachwerk treten anstelle der eisernen hölzerne Spannanker **Abb. 40**.

6. Dachdeckungen.

Das Dach muß mit harten oder feuersicheren Stoffen gedeckt und gedichtet werden. Als feuersicher gelten in erster Linie Stein und Metall. Die Zulässigkeit der verschiedenen Dachpappen-

